

# MOUSTIQUAIRE ET ACCESSOIRES



**JUILLET 2021**



**ZURFLÜH-FELLER**



# La Moustiquaire :

## Une réponse..



- **Au réchauffement climatique** qui accroît les dangers du moustique tigre, vecteur de maladies.



- **Ecologique** pour se protéger des insectes en tout genre, une alternative aux produits chimiques.

*Atout indispensable des nuits d'été, pour prendre soin de vous et de votre intérieur...  
Elle vous apportera à la fois confort et sécurité.*

# La Moustiquaire by ZF :

## En rénovation :

Notre solution combine confort d'un volet roulant et moustiquaire enroulable.

## Avantages :



- Gain de place, esthétique, sécurité et isolation.
- Montage rapide et sécurisé en usine, le flasque Aluréno sert de support à la moustiquaire.
- SAV sans dépose de l'axe du Volet Roulant.

# NOUVEAUTÉ

## Toile Anti-Pollen

Des **Mailles** plus **Fines**, plus **Resserrées** qui font barrage aux particules de pollen.

Et qui offrent une protection solaire en filtrant **50% des rayons du soleil.**





# Nouvelle gamme de coloris :



**Gris 7016** 

**Marron 8019** 


**Beige 1015** 

## NOUVEAUTÉ

- ✓ **Adaptable au système Tradi Express (Taille 150→205)**
- ✓ **Compatible Coffre Tunnel**
- ✓ **Avec 1 Kit d'adaptation**

### KIT MOUSTIQUAIRE TRADI

B732V

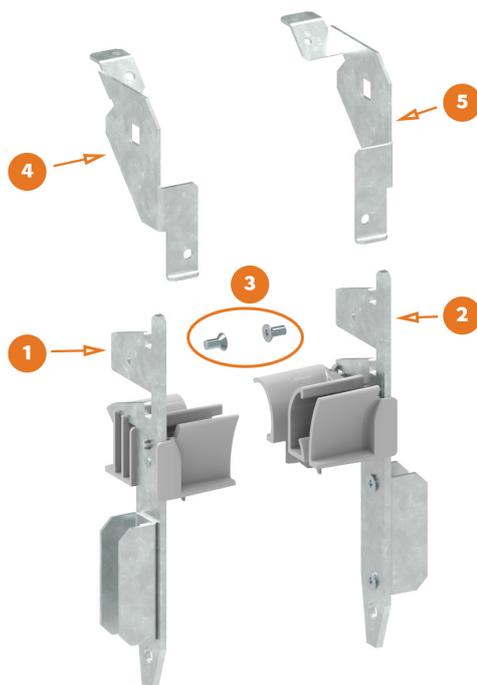

#### Caractéristiques

Ce kit est composé :

- 1) 1 Kit Tradi Express gauche
- 2) 1 Kit Tradi Express droit
- 3) 2 vis autoformeuses FZ M4-8
- 4) 1 support moustiquaire gauche
- 5) 1 support moustiquaire droit

#### Utilisation


Montage sur flasques tradi express tailles 150 à 205.

Non compatible avec patte B733

| REF   | COND.U |
|-------|--------|
| B732V | 20     |




## FLASQUE TRADI EXPRESS STANDARD

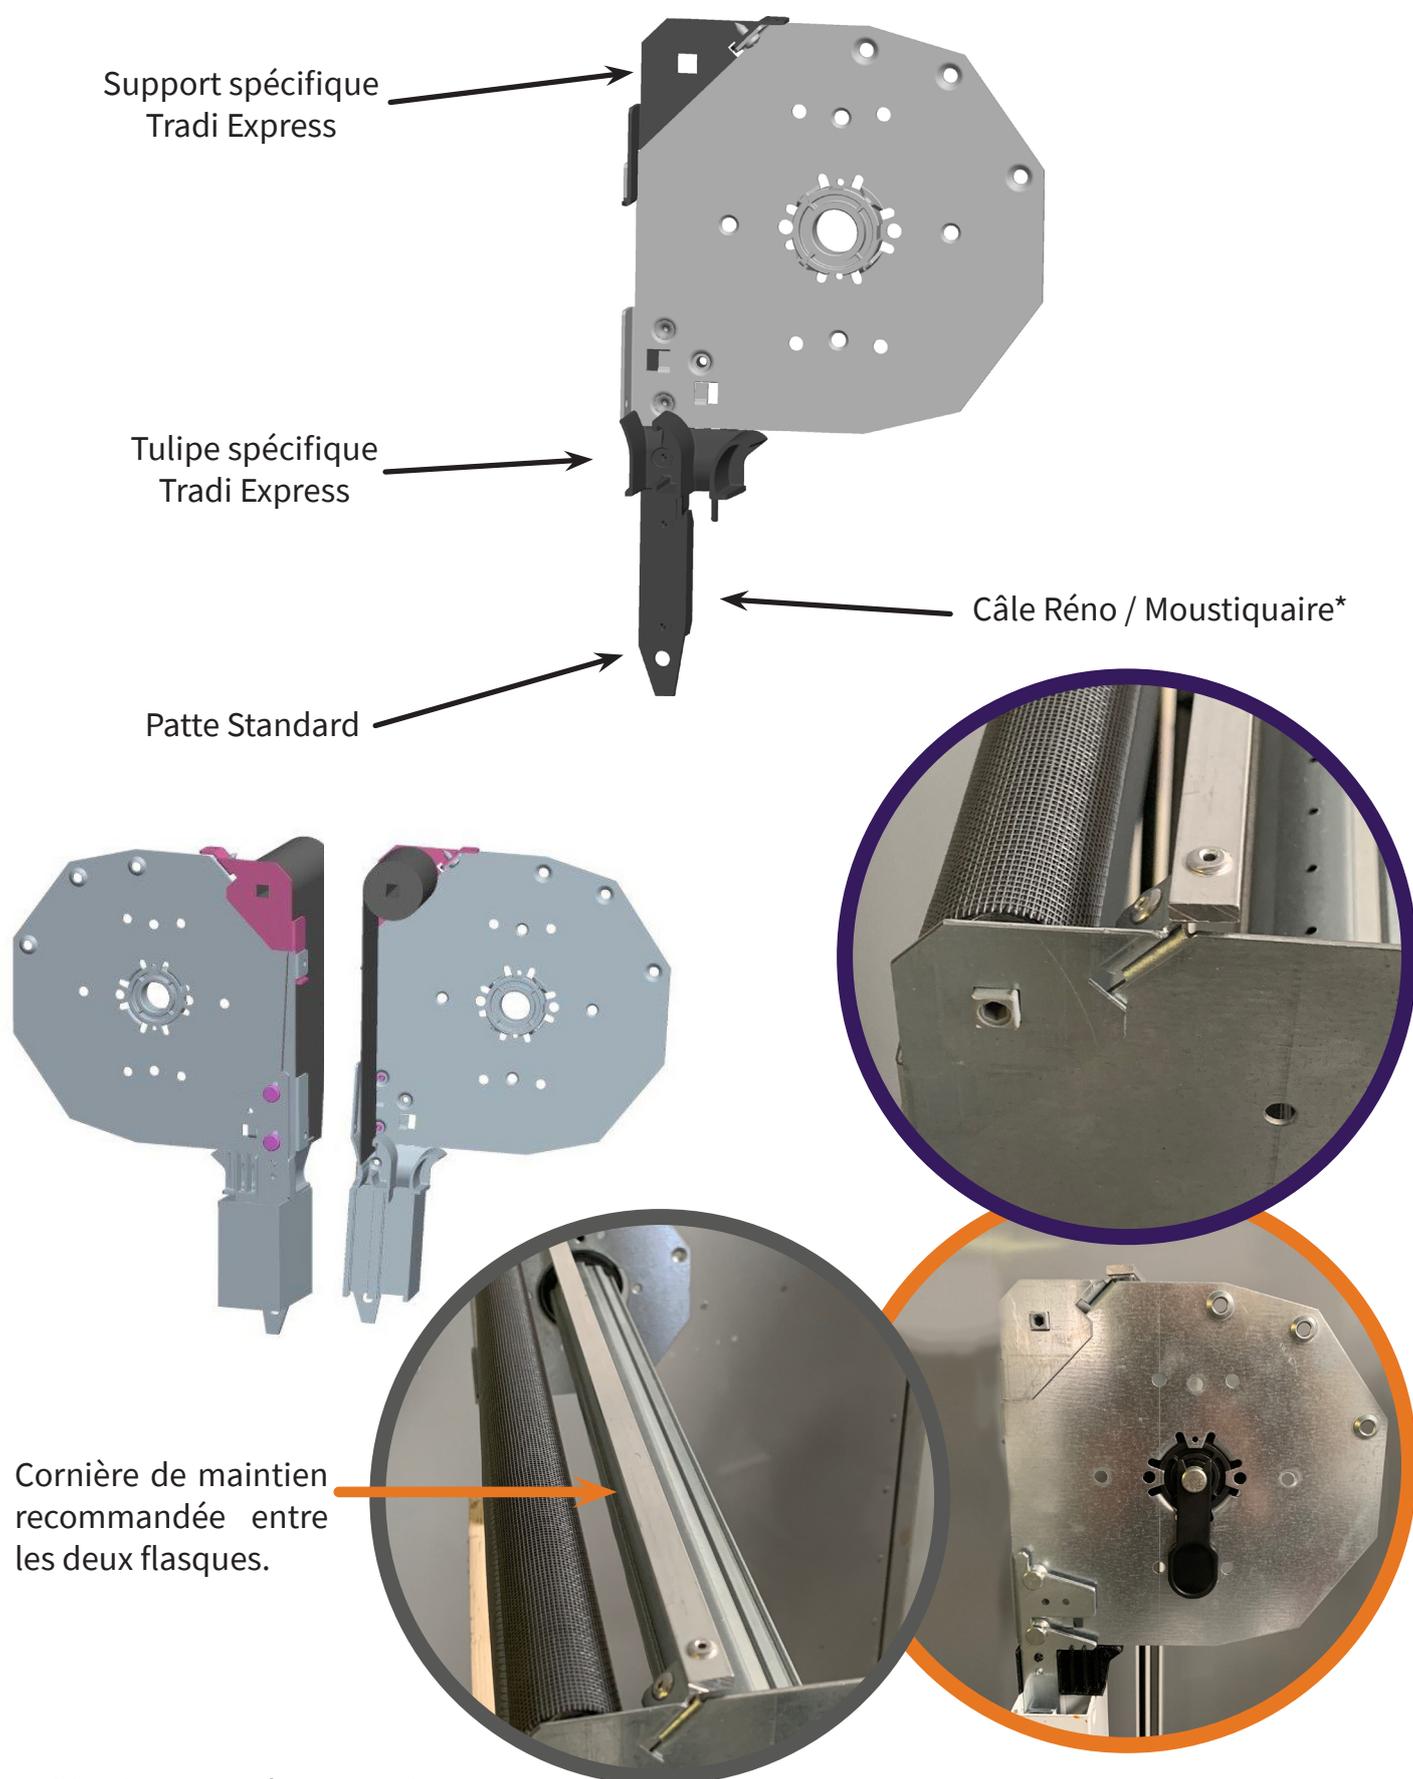

\*Utilisation des mêmes coulisses.




# SOLUTION TRADI EXPRESS MONTÉE EN TUNNEL (ENROULEMENT)

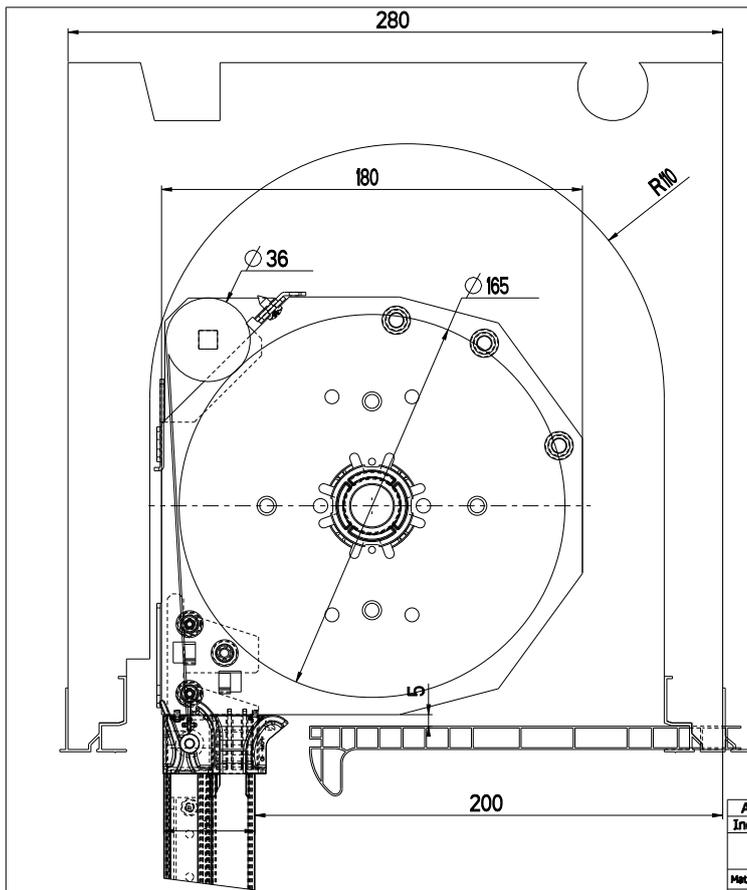

Z001C541A-

|  |         |                  |          |                                       |    |                |  |
|--|---------|------------------|----------|---------------------------------------|----|----------------|--|
| A  | Zurfluh | MO               | Création |                                       |    |                |  |
| Ind  | Date    | Dess             | Vérif    | Modifications                         |    |                |  |
| Ce plan est la propriété de Zurfluh Feller et ne peut être communiqué ni reproduit sans son autorisation |         |                  |          |                                       |    | 2024.2 g       |  |
| Matériau : /   |         | Norme : -        |          | Ech:0,7                               | A3 | ZURFLUH-FELLER |  |
| Trait : /  |         | Classe : normale |          | IMPLANTATION TE 180 COFFRE TUNNEL 280 |    | Z001C541A      |  |

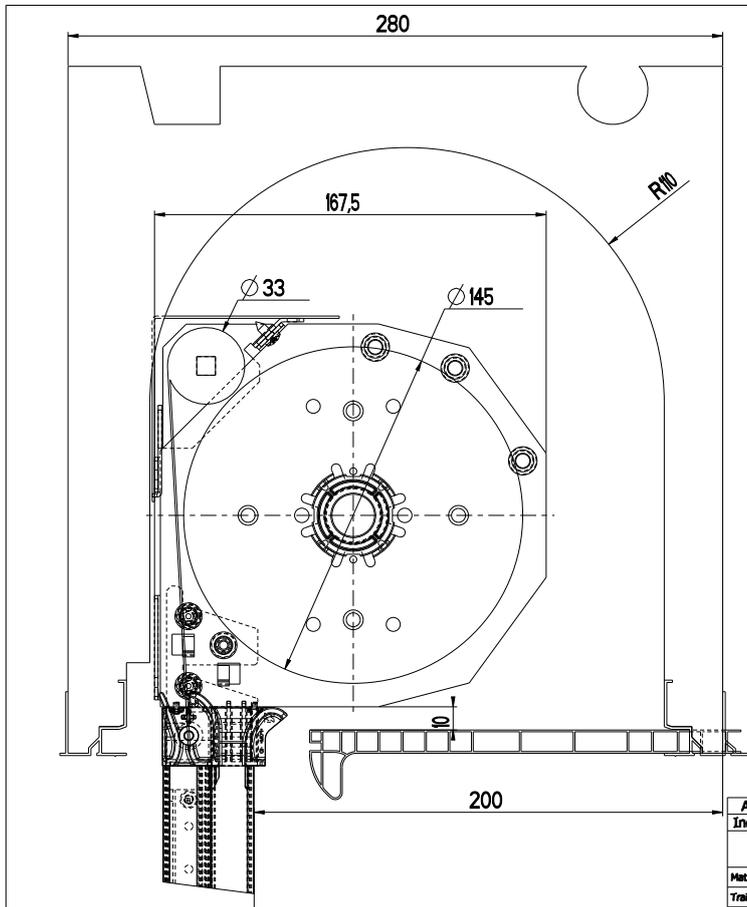

Z003C541A-


|  |         |                  |          |                                       |    |                |  |
|--|---------|------------------|----------|---------------------------------------|----|----------------|--|
| A  | Zurfluh | MO               | Création |                                       |    |                |  |
| Ind  | Date    | Dess             | Vérif    | Modifications                         |    |                |  |
| Ce plan est la propriété de Zurfluh Feller et ne peut être communiqué ni reproduit sans son autorisation |         |                  |          |                                       |    | 2026.7 g       |  |
| Matériau : /   |         | Norme : -        |          | Ech:0,7                               | A3 | ZURFLUH-FELLER |  |
| Trait : /  |         | Classe : normale |          | IMPLANTATION TE 165 COFFRE TUNNEL 280 |    | Z003C541A      |  |

## T-TE-502-M - MONTAGE TRADI EXPRESS SOMFY TUBE ZF 54 MOTEUR A DROITE - MOUSTIQUAIRE

| Repère | Qté   | Désignation  | Référence   |            |            |            |
|--------|-------|--|---|------------|------------|------------|
|        |       |  | Taille 150  | Taille 165 | Taille 180 | Taille 205 |
| 1      | 1     | FOURCHETTE D'IMMOBILISATION TRADI                        | A640  |            |            |            |
| 2      | 2     | ECROU H M6 ECOLUBRIC NOIR DIN 934                        | 4507  |            |            |            |
| 3      | 2     | JAMBE DE FORCE 80 x 200 GALVA                            | B205  |            |            |            |
| 4      | 1     | FLASQUE FIXE TRADI EXPRESS D PALIER D18                  | B723A   | B729A      | B731A      | B739A      |
| 5      | 2     | VIS F Z M 6-12 RL Zn8/A/Fe                               | 4112  |            |            |            |
| 6      | 1     | EMBOUT ESCA.ZF54 PALIER D18/TOUR.D12                     | A490T   |            |            |            |
| 7      | 2     | VIS CBL Z ST 4,2 - 9,5 C Zn8/A/Fe                        | 4209  |            |            |            |
| 8      | -     | TUBE ZF54 x 0,5 L7,00                                    | A141  |            |            |            |
| 9      | 1     | MOTEUR SOMFY TYPE LT 50 ( non fourni par ZF )            | -   |            |            |            |
| 10     | 1     | FLASQUE FIXE TRADI EXPRESS G MOTEUR SOMFY                | B722C   | B728C      | B730C      | B738C      |
| 11     | 1     | PINCE D'ARRET Réf SOMFY : 9001219 ( non fournie par ZF ) | -   |            |            |            |
| 12     | 1     | KIT MOUSTIQUAIRE TRADI EXPRESS T150-205                  | B732V   |            |            |            |
| 13     | 4     | RIVET (non fourni par ZF)                                |   |            |            |            |
| 14     | -     | COULISSE   | CLS1A ( Blanc BJ31 BRI) Autres teintes nous consulter |            |            |            |
| 15     | 2     | BUTEE L40 BLANC + RONDELLE + VIS L20                     | H138  |            |            |            |
| 16     | -     | TABLIER (non fourni par ZF)                              | -   |            |            |            |
| 17     | -     | CORNIERE (non fournie par ZF)                            | -   |            |            |            |
| 18     | 1     | MOUSTIQUAIRE COMPLETE                                    | BAR1 ou BAR2 ou BAR3 + KITACC1                        |            |            |            |
| 19     | 2Mini | VERROU CLICKSUR LAME 8 + FIL 1 ou 2 ou 3 MAILLONS        | H875D   | H875E      |            |            |
|        |       | ou   | ou  | ou         |            |            |
|        |       | VERROU CLICKSUR LAME 14 + FIL 1 ou 2 ou 3 MAILLONS       | H876D   | H876E      |            |            |

**Remarque :** pour montage moteur à gauche, changer les pièces rep. 4 et 10  
 Rep. 4 deviendra : B729C ou B731C ou B739C ou B737C ou B723C  
 Rep. 10 deviendra : B728A ou B730A ou B738A ou B736A ou B722A


Nota : Nous préconisons la mise en place d'une barre de maintien entre les deux flasques afin d'éviter l'écartement. (Cf. page 4)

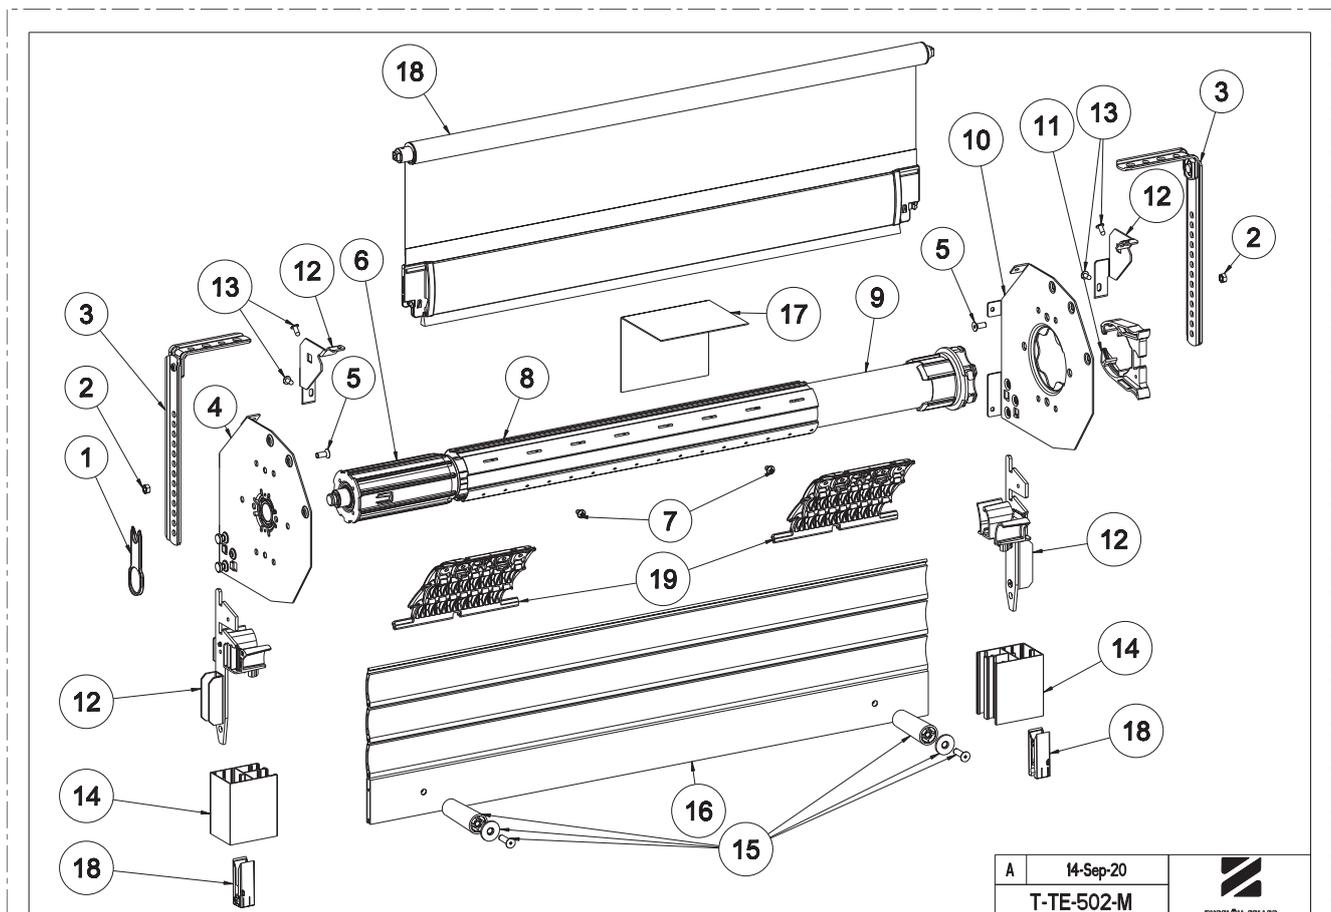



# MOUSTIQUAIRE TRADI

## T-TE-502M - DÉBIT TRADI EXPRESS

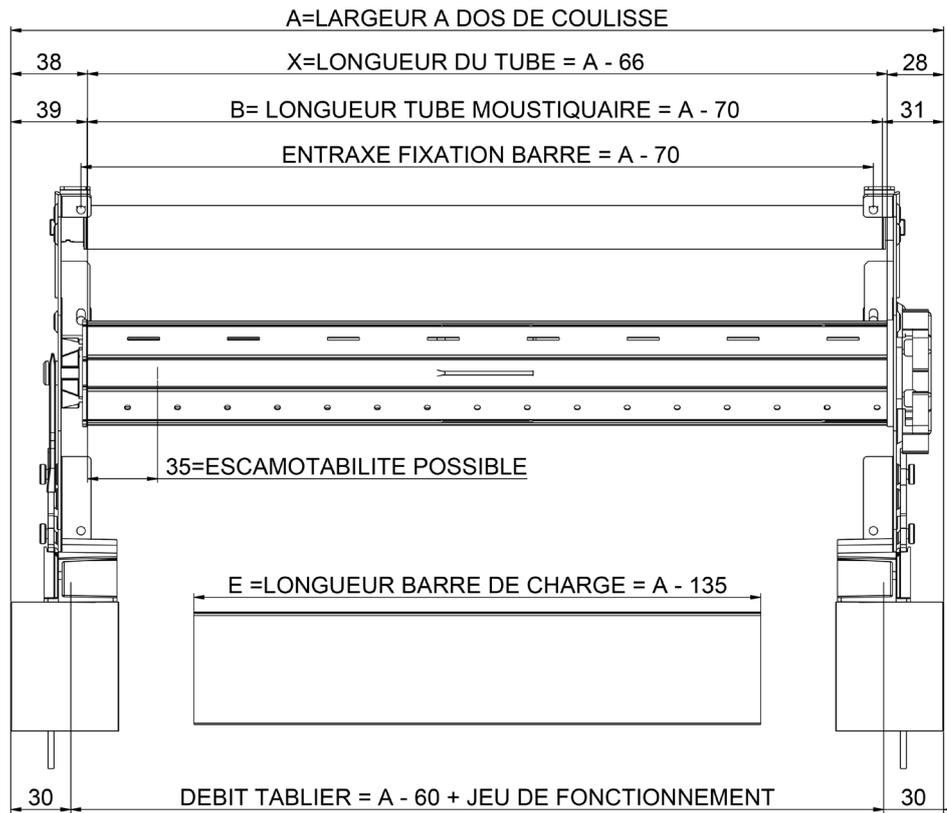


|            |           |
|------------|-----------|
| A          | 10-Sep-20 |
| T-TE-502-M |           |



## FLASQUE DE GUIDAGE FIXE ALURÉNO

L434B

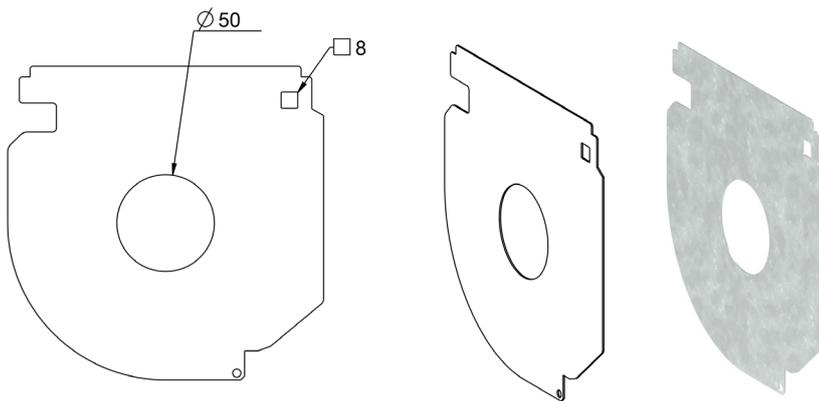

### Caractéristiques

Acier galvanisé.

### Utilisation

Assure le guidage du tablier

Fixation sur joue par 3 vis TC D 3.9 L=9.5 : REF 4204.

Sert de support de moustiquaire : accrocage au niveau du perçage carré de 8.

Pour le démontage de la plaque, seules la vis inférieure doit être démontée.

Se monte à gauche ou à droite.


Particularité : Se monte indifféremment sur :

- Joue pan coupé
- Joue arrondie

| REF   | VERSION           | DIM.A | COND.U |
|-------|-------------------|-------|--------|
| L433B | Coffre taille 150 | 50    | 100    |
| L433A | Coffre taille 150 | 60    | 100    |
| L433C | Coffre taille 150 | 70    | 100    |
| L434B | Coffre taille 165 | 50    | 100    |
| L434A | Coffre taille 165 | 60    | 100    |
| L434C | Coffre taille 165 | 70    | 100    |
| L435B | Coffre taille 180 | 50    | 50     |
| L435A | Coffre taille 180 | 60    | 50     |
| L435C | Coffre taille 180 | 70    | 50     |
| L436B | Coffre taille 205 | 50    | 50     |
| L436A | Coffre taille 205 | 60    | 50     |
| L436C | Coffre taille 205 | 70    | 50     |

## PAIRE DE TULIPES ALURÉNO MOUSTIQUAIRE

L440B

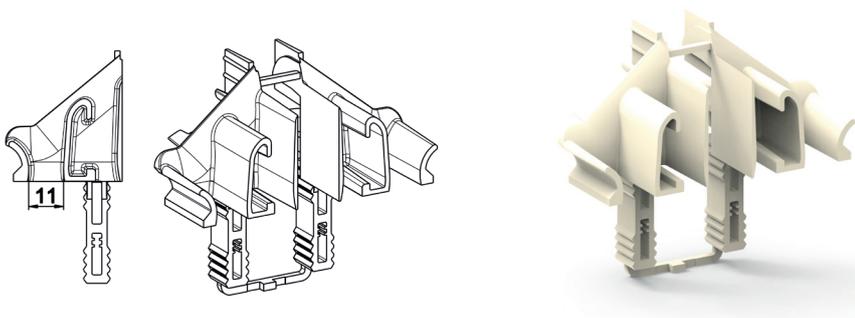

### Caractéristiques

POM teinte naturelle.

Livrée par paire maintenue ensemble par lien sécable.

### Utilisation

Se monte par coincement sur la joue.

Permet l'utilisation de butée de lame finale type escamotable ou fixe. Pour une garantie de maintien au transport sur joue, il est prévu une zone de vissage sur la patte.

Utiliser une vis TC Ø 4,2 long = Réf. 4205.


Assure le guidage du tablier ainsi que de la moustiquaire en entrée de coulisse mixte monobloc.

| REF   | VERSION   | A  | COULEUR | COND.U |
|-------|-----------|----|---------|--------|
| L440B | Lame de 8 | 11 | Naturel | 50     |

# MOUSTIQUAIRE RÉNOVATION

## R-ZF-301AA - MONTAGE ALURENO AVEC TREUIL TECHNIVIS TUBE ZF 54


| Repère     | Qté    | Désignation                                  | Référence selon taille                                   |           |           |           |       |
|------------|--------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
|            |        |  | 150  | 165       | 180       | 205       |       |
|            |        |  | Référence  | Référence | Référence | Référence |       |
| 1+7        | 1      | Paire joue pan coupé                         | Blanc  | L423A     | L424A     | L425A     | L426A |
|            |        |  | Gris   | L423B     | L424B     | L425B     | L426B |
|            |        |  | Beige  | L423C     | L424C     | L425C     | L426C |
|            |        |  | Marron   | L423D     | L424D     | L425D     | L426D |
|            |        | Paire joue pan arrondi                       | Blanc  | L413A     | L414A     | L415A     | L416A |
|            |        |  | Gris   | L413B     | L414B     | L415B     | L416B |
|            |        |  | Beige  | L413C     | L414C     | L415C     | L416C |
|            |        |  | Marron   | L413D     | L414D     | L415D     | L416D |
| 2          | 6      | Vis CBL Z ST 3,9 - 9,5 C Zn8/A/Fe            | 4204   |           |           |           |       |
| 3          | 2      | Flasque de guidage fixe joue alu D60         | L433A  | L434A     | L435A     | L436A     |       |
| 4          | 2      | Embout esca.. ZF54 crabot mâle AL12          | A490B  |           |           |           |       |
| 5          | -      | Tube ZF 54 x 0,5                             | A141   |           |           |           |       |
| 6          | 1      | Treuil Technivis Crabot ZF SDFC              | C370   |           |           |           |       |
| 10         | 2 Mini | Verrou Clicksur 1 ou 2 maillons lame 8 + fil | H875D  | H875E     |           |           |       |
| 11         | 2      | Butée escamotable                            | H153A ou H155A ou H166A                                  |           |           |           |       |
| 8          | 1      | Double Cardan                                | Série D590AA...  |           |           |           |       |
| 9          | 1      | T.O. assemblée                               | Contacter service commercial pour réf. selon composition |           |           |           |       |
| 31+34A+34B | 1      | Sachet accessoires + embout + ressort        | KITACC1  |           |           |           |       |
| 32         |        | Paire de coulisse moustiquaire               | Voir page précédente                                     |           |           |           |       |
| 33         |        | Paire tulipes moustiquaire lame de 8         | L440B  |           |           |           |       |
| 34+35      |        | Ensemble axe + toile + barre                 | Voir page précédente                                     |           |           |           |       |

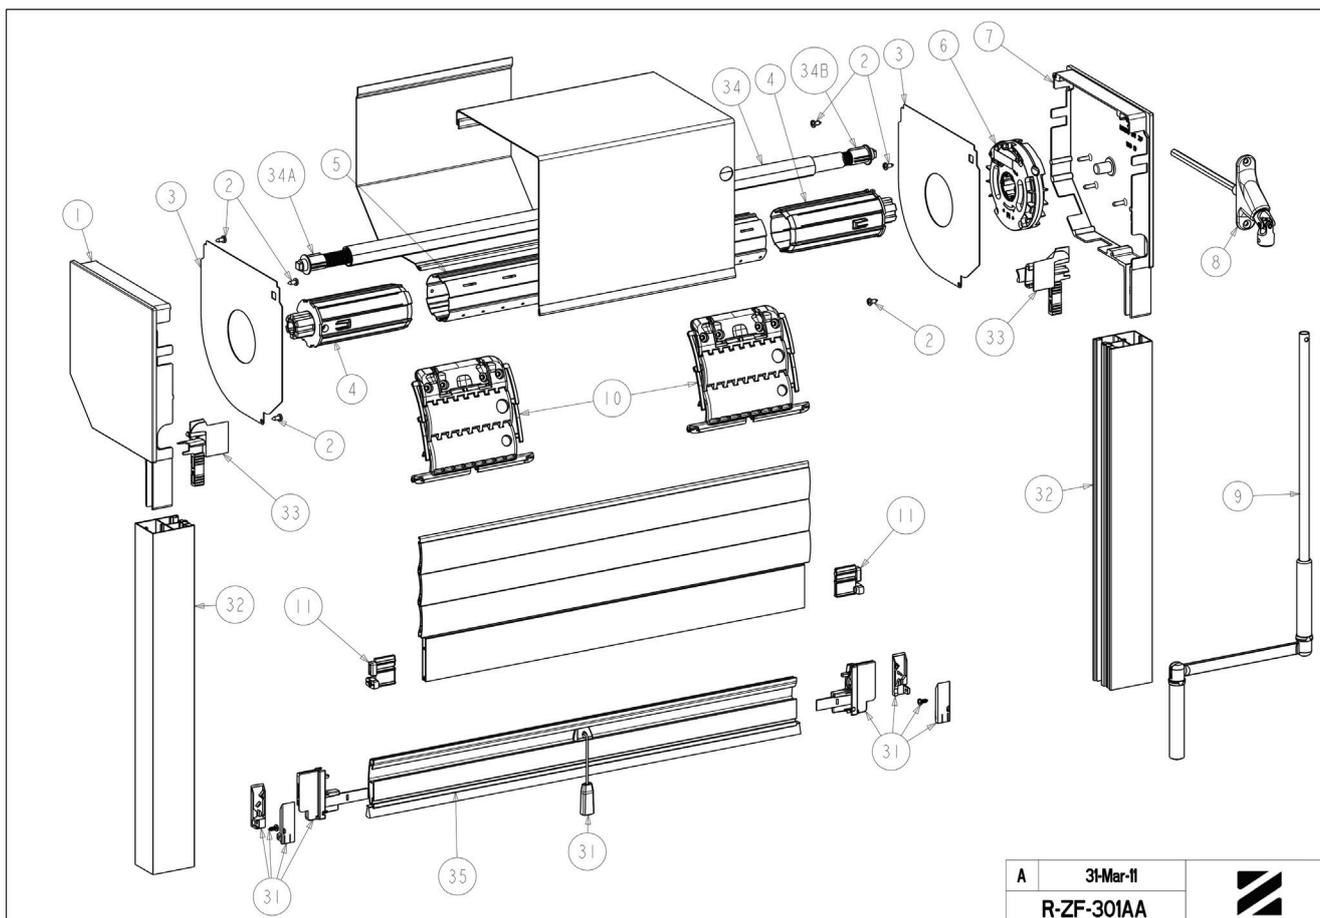

## R-ZF-504AA - MONTAGE ALURENO AVEC MOTEUR SOMFY TUBE ZF 54 + MOUSTIQUAIRE

| Repère     | Qté    | Désignation                                  | Référence selon taille  |           |           |           |       |
|------------|--------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|            |        |  | 150                     | 165       | 180       | 205       |       |
|            |        |  | Référence               | Référence | Référence | Référence |       |
| 1+7        | 1      | Paire joue pan coupé                         | Blanc                   | L423A     | L424A     | L425A     | L426A |
|            |        |  | Gris                    | L423B     | L424B     | L425B     | L426B |
|            |        |  | Beige                   | L423C     | L424C     | L425C     | L426C |
|            |        |  | Marron                  | L423D     | L424D     | L425D     | L426D |
|            |        | Paire joue pan arrondi                       | Blanc                   | L413A     | L414A     | L415A     | L416A |
|            |        |  | Gris                    | L413B     | L414B     | L415B     | L416B |
|            |        |  | Beige                   | L413C     | L414C     | L415C     | L416C |
|            |        |  | Marron                  | L413D     | L414D     | L415D     | L416D |
| 2          | 6      | Vis CBL Z ST 3,9 - 9,5 C Zn8/A/Fe            | 4204                    |           |           |           |       |
| 3          | 2      | Flasque de guidage fixe joue alu D60         | L433A                   | L434A     | L435A     | L436A     |       |
| 4          | 2      | Embout esca.. ZF54 crabot mâle AL12          | A490B                   |           |           |           |       |
| 5          | -      | Tube ZF 54 x 0,5                             | A141                    |           |           |           |       |
| 6          | 1      | Moteur SOMFY type LT 50                      | -                       |           |           |           |       |
| 8          | 1      | Anneau SOMFY                                 | J546A3                  |           |           |           |       |
| 9          | 1      | Support moteur SOMFY                         | K370C50                 |           |           |           |       |
| 10         | 2 Mini | Verrou Clicksur 1 ou 2 maillons lame 8 + fil | H855D                   | H875E     |           |           |       |
| 11         | 2      | Butée escamotable                            | H153A ou H155A ou H166A |           |           |           |       |
| 31+34A+34B | 1      | Sachet accessoires + embout + ressort        | KITACC1                 |           |           |           |       |
| 32         |        | Paire de coulisse moustiquaire               | Voir page composants    |           |           |           |       |
| 33         |        | Paire tulipes moustiquaire lame de 8         | L440B                   |           |           |           |       |
| 34+35      |        | Ensemble axe + toile + barre                 | Voir page composants    |           |           |           |       |


Remarque : Possibilité de recevoir rep. 8 + 9 assemblés : réf. K370CA

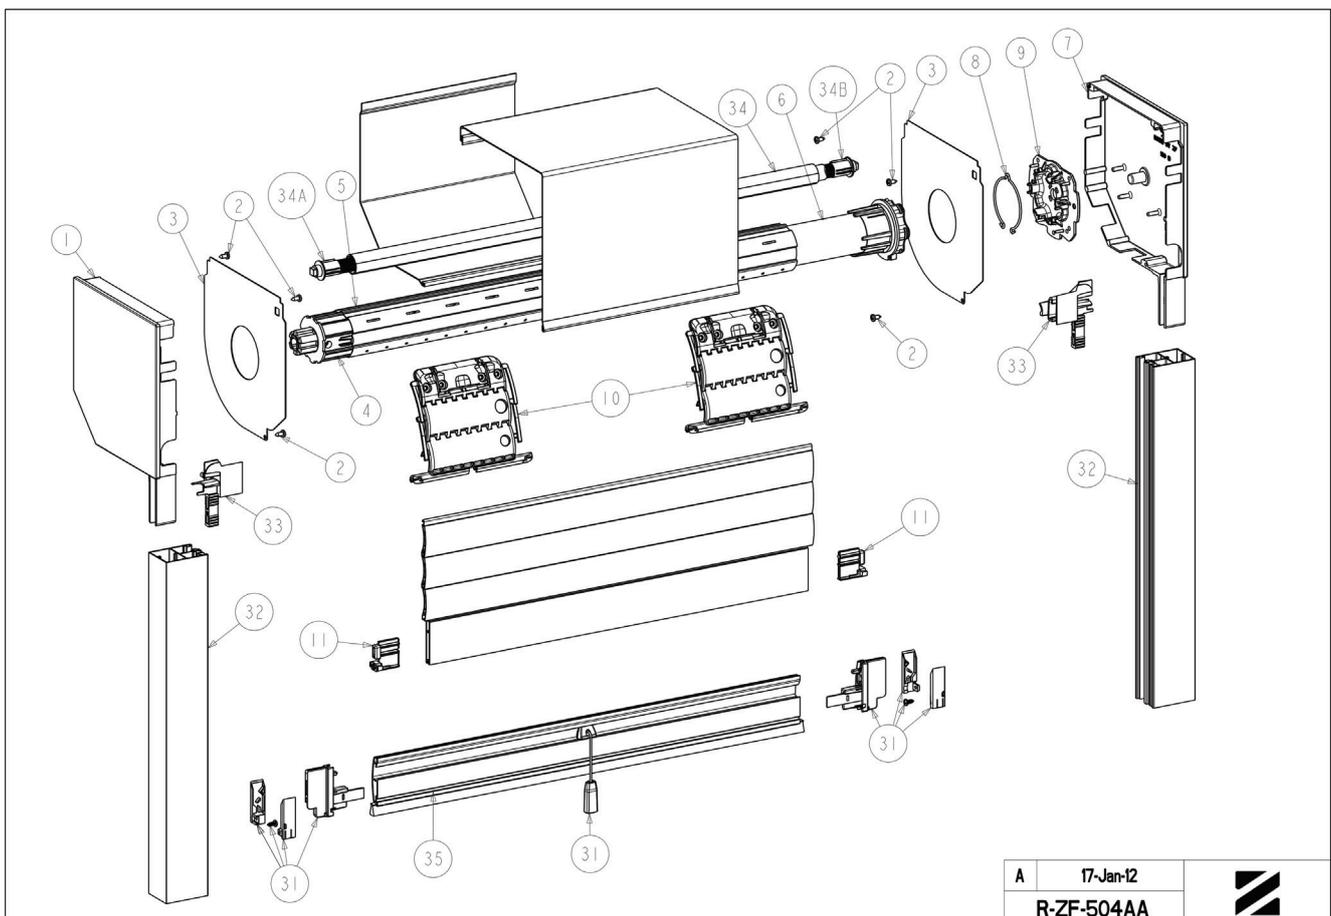

# MOUSTIQUAIRE RÉNOVATION



## R-ZF-301AA - DÉBIT ALURÉNO


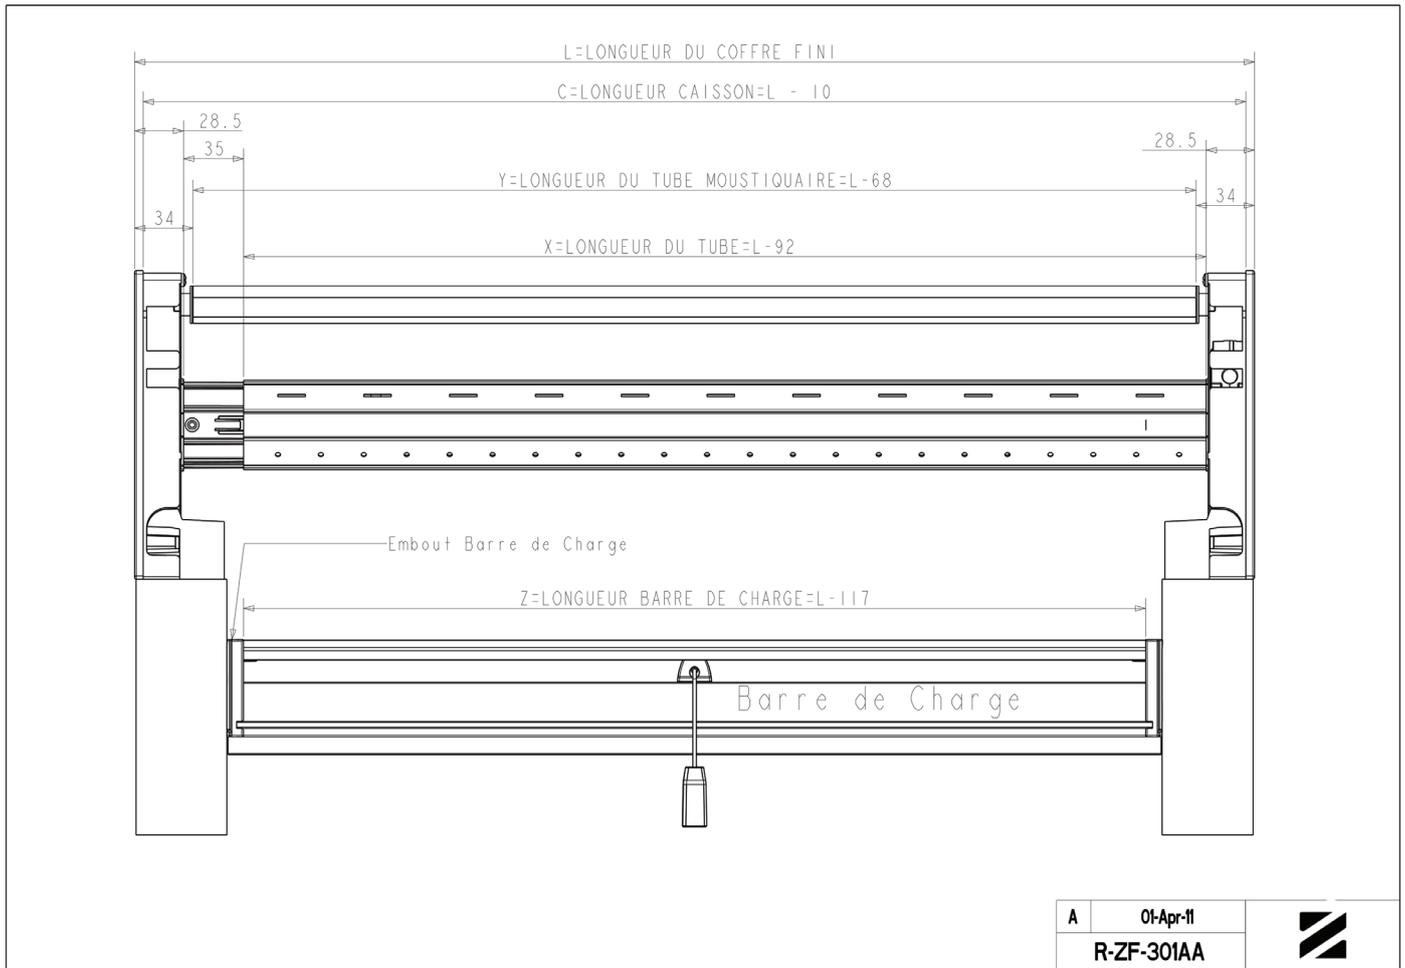


# MOUSTIQUAIRE ACCESSOIRES



## PAIRE DE COULISSE 6 M

CLS1

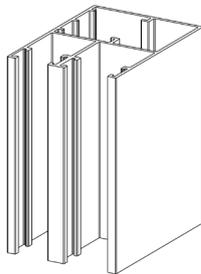

### Caractéristiques

Aluminium.

### Utilisation

Pour les versions LAQUÉES, les joints VR et MOUSTIQUAIRE sont montés.

Pour la version Brut : LIVRÉE SANS JOINT : LES JOINTS SONT A COMMANDER SEPARÉMENT : voir page suivante.

Emballage : Carton de 4 paires de 6 m = 48ml.

Chaque paire est filmée individuellement.

Montage en Réno + Tradi Express moustiquaire.

### Remarque

Le joint moustiquaire monté est le joint réf. BRS3 (H=7).

| REF    | VERSION              | COND.U |
|--------|----------------------|--------|
| CLS1   | Brut                 | 48     |
| CLS1A  | Blanc BJ 31 Brillant | 48     |
| CLS1AA | Blanc BJ 31 Mat      | 48     |
| CLS1BA | Gris RAL 7016        | 48     |
| CLS1C  | Beige RAL 1015       | 48     |
| CLS1D  | Marron RAL 8019      | 48     |
| CLS1E  | Blanc BJ 01          | 48     |

## CARTON AXE AVEC TOILE ET BARRE DE CHARGE

BAR1



### Caractéristiques

Axe : Aluminium.

Barre de charge : Aluminium.

Toile : Fibre de verre revêtue PVC.

### Utilisation

Emballage : Carton de 8 ensembles de 6 m = 48 ml

### Remarque

Attention barre de charge livrée non montée sur la toile.

Livré avec joint de barre de charge non monté.

| REF    | VERSION                | COULEUR             | COND.U |
|--------|------------------------|---------------------|--------|
| BAR2A  | Longueur de toile 1400 | Blanc BJ31 Brillant | 48     |
| BAR2E  | Longueur de toile 1400 | Blanc BJ01          | 48     |
| BAR1   | Longueur de toile 1800 | Brut                | 48     |
| BAR1A  | Longueur de toile 1800 | Blanc BJ31 Brillant | 48     |
| BAR1AA | Longueur de toile 1800 | Blanc BJ31 Mat      | 48     |
| BAR1BA | Longueur de toile 1800 | Gris 7016           | 48     |
| BAR1C  | Longueur de toile 1800 | Beige 1015          | 48     |
| BAR1D  | Longueur de toile 1800 | Blanc BJ01          | 48     |
| BAR1E  | Longueur de toile 1800 | Blanc BJ01          | 48     |
| BAR3   | Longueur de toile 2600 | Brut                | 48     |
| BAR3AA | Longueur de toile 2600 | Blanc BJ31          | 48     |
| BAR3BA | Longueur de toile 2600 | Gris 7016           | 48     |
| BAR3C  | Longueur de toile 2600 | Beige 1015          | 48     |
| BAR3D  | Longueur de toile 2600 | Marron 8019         | 48     |


| REF      | VERSION                                    | COULEUR             | COND.U |
|----------|--|---------------------|--------|
| BAR102   | Longueur de toile 1800 / TOILE ANTI-POLLEN | Brut                | 48     |
| BAR1A02  | Longueur de toile 1800 / TOILE ANTI-POLLEN | Blanc BJ31 Brillant | 48     |
| BAR302   | Longueur de toile 2600 / TOILE ANTI-POLLEN | Brut                | 48     |
| BAR3BA02 | Longueur de toile 2600 / TOILE ANTI-POLLEN | Gris 7016           | 48     |
| BARC02   | Longueur de toile 2600 / TOILE ANTI-POLLEN | Beige 1015          | 48     |
| BARD02   | Longueur de toile 2600 / TOILE ANTI-POLLEN | Marron 8019         | 48     |

# MOUSTIQUAIRE ACCESSOIRES



## KIT 6 ACCESSOIRES MOUSTIQUAIRE

KITACC1

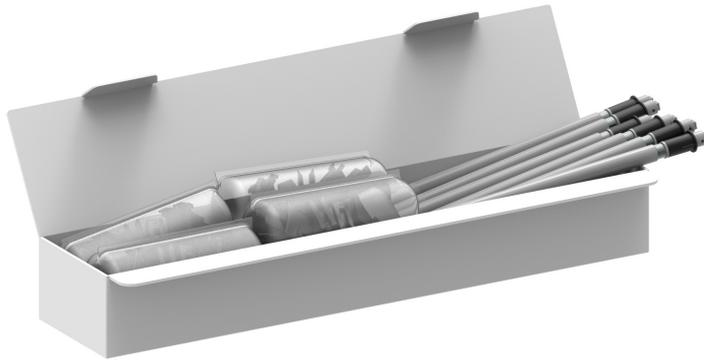

### Utilisation

Emballage : Vendu sous forme de kit.



Composition d'un kit :

- 1 embout frein
- 1 compensateur
- 1 sachet d'accessoires comprenant chacun :
  - 1 embout barre DROIT
  - 1 embout barre GAUCHE
  - 2 arrêts bas + vis
  - 1 cordon de tirage avec embout

| REF     | COND.U |
|---------|--------|
| KITACC1 | 6      |

## JOINT BROSSE VOILE ROULANT POUR COULISSE H = 5 MM

BRS1

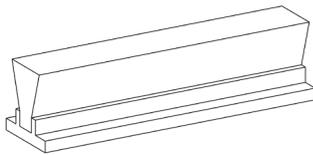



### Utilisation

Joint Brosse côté Voile Roulant (X2) pour la coulisse moustiquaire.

| REF   | COND.U |
|-------|--------|
| BRS1  | 650ml  |
| BRS1A | 85ml   |

## JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE POUR COULISSE H = 7 MM

BRS3

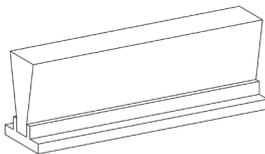




### Utilisation

Joint Brosse côté moustiquaire (X1)

| REF   | COND.U |
|-------|--------|
| BRS3  | 550ml  |
| BRS3A | 150ml  |

## JOINT BROSSE ANTI-VENT MOUSTIQUAIRE POUR COULISSE H = 11 MM

BRS4

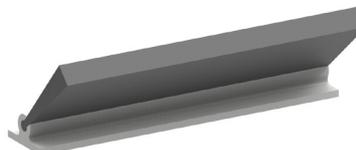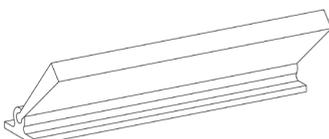

### Utilisation

Joint Brosse côté moustiquaire (X1)

### Remarque

Ce joint ne se monte pas seul.

Equiper la coulisse avec 2 joints différents : BRS4 + BRS3.


| REF   | COND.U |
|-------|--------|
| BRS4  | 500ml  |
| BRS4A | 100ml  |



# MOUSTIQUAIRE ACCESSOIRES

## JOINT BROSE POUR BARRE DE CHARGE H = 13 MM

BRS2

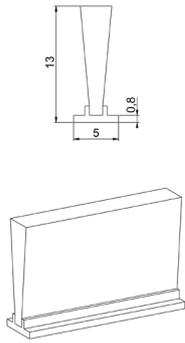


### Utilisation

Joint Brosse pour lame finale moustiquaire.

| REF   | COND.U |
|-------|--------|
| BRS2  | 300ml  |
| BRS2A | 150ml  |

## MANIVELLE POUR TENSION COMPENSATEUR

F351M

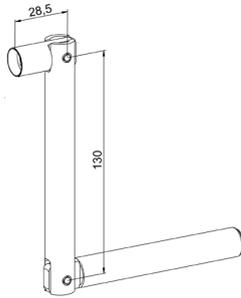

### Utilisation


- Outil d'atelier
- Permet d'entraîner le manchon de compensateur pour réalisation RAPIDE de la tension du ressort.

| REF   | COND.U |
|-------|--------|
| F351M | 1      |

## NOTICE DE FABRICATION DE LA MOUSTIQUAIRE



- A) Débiter axe avec toile : cote débit = largeur coffre fini - 68
- B) Débiter barre de charge : cote débit = largeur coffre fini - 117
- C) Débiter joint barre de charge : cote débit = largeur coffre fini - 135

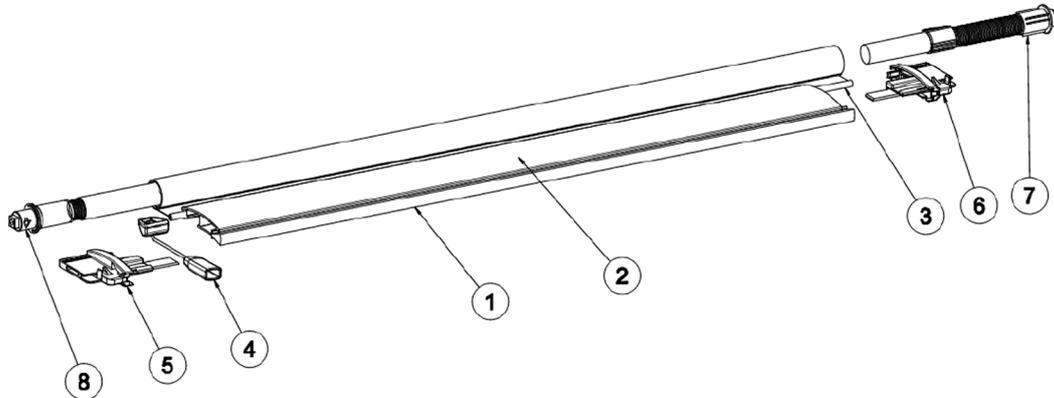


### D) Chanfreiner l'extrémité de la moustiquaire puis assembler la moustiquaire :

1. Monter le joint 1 sur barre de charge 2
2. Monter barre de charge sur toile 3
3. Monter système de tirage 4 sur barre de charge : clip + ficelle + gland
4. Monter les embouts de barre 5 et 6
5. Monter l'embout frein 7 dans l'axe
6. Monter le compensateur 8 dans l'axe.

### E) Tendre le ressort de compression :

#### Sens de rotation manivelle

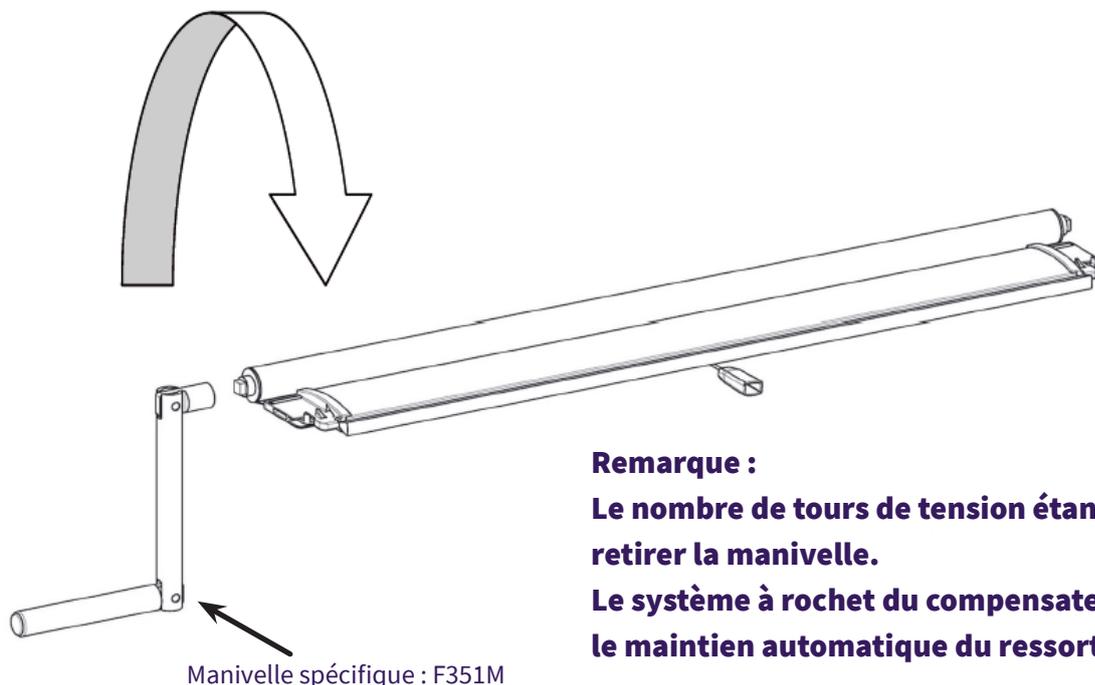

#### Remarque :


**Le nombre de tours de tension étant réalisé, retirer la manivelle.**

**Le système à rochet du compensateur assure le maintien automatique du ressort.**



## MISE EN PLACE DE LA MOUSTIQUAIRE DANS LE COFFRE EN RENO

**A) Engager le côté compensateur dans le coffre : placer l'embout carré du compensateur dans le perçage carré du flasque.**

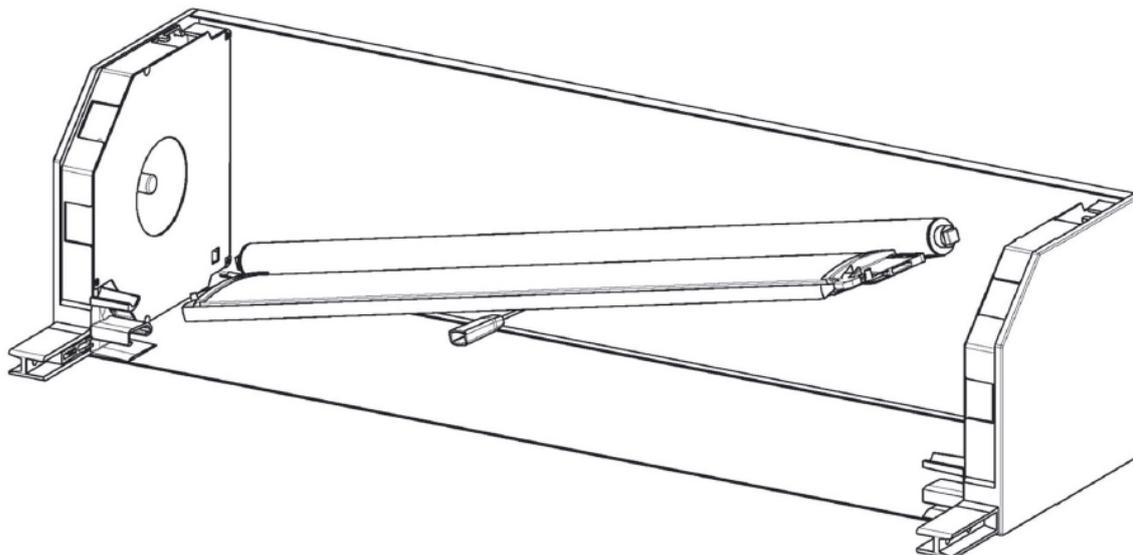


**B) Basculer l'ensemble axe dans le fond du coffre :**

L'embout opposé au compensateur vient également se loger dans la découpe carré du flasque : c'est monté.

**C) Tirer sur la barre de charge : déroulement d'environ 30 cm de toile.**


**D) Engager la toile dans le passage de tulipe.**

**E) Lâcher la barre de charge : elle vient en appui sur la tulipe : C'EST TERMINÉ.**

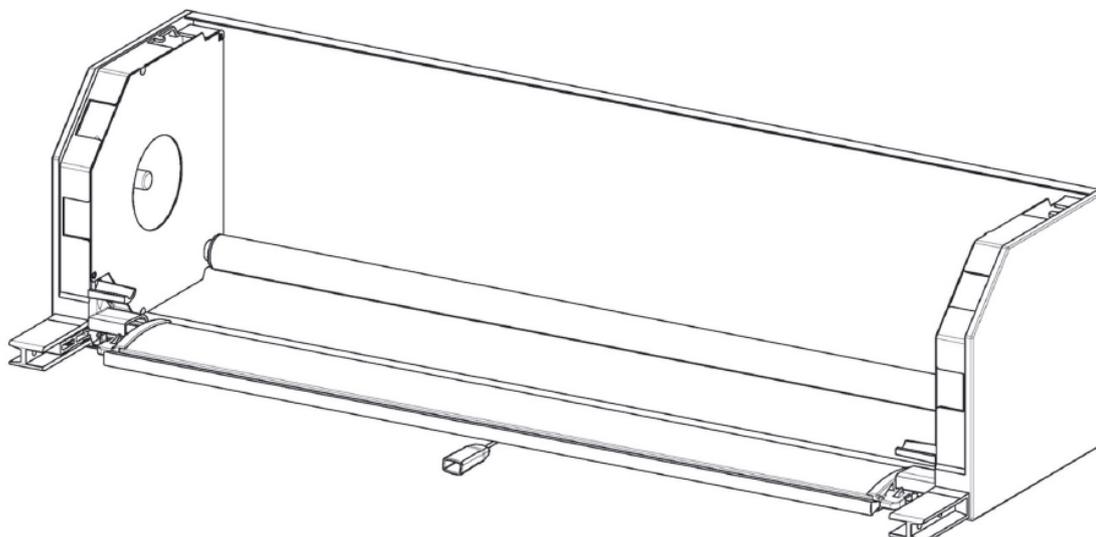


## MISE EN PLACE DE LA MOUSTIQUAIRE DANS LE COFFRE EN TRADI


**A) Mettre en place les supports de fixation moustiquaire sur les flasques tradi Express (compatible taille 150 à 205).**

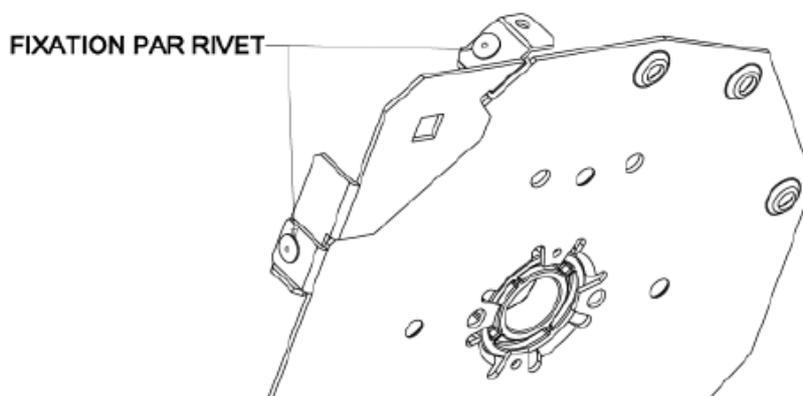

**B) Réaliser l'assemblage du coffre de façon habituelle. Il est nécessaire de relier ensuite les 2 flasques entre eux afin d'éviter leur écartement et la chute de l'axe moustiquaire. Pour se faire utiliser une cornière ou un plat métallique riveté sur les 2 flaques.**

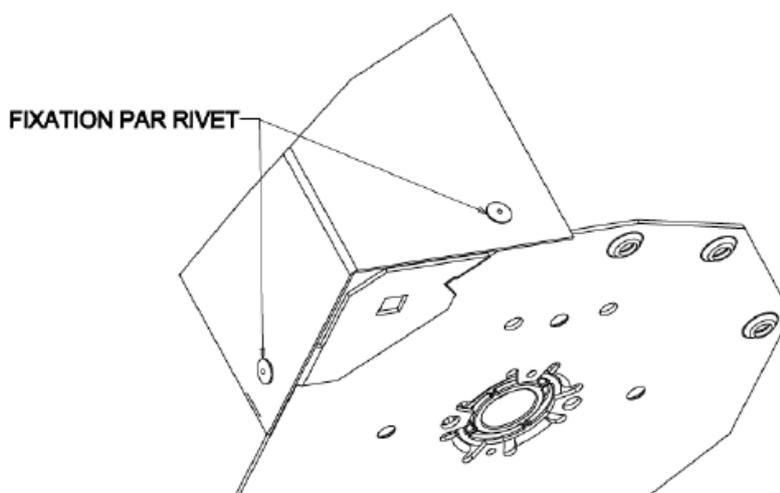

**C) Engager le côté compensateur dans le coffre : placer l'embout carré du compensateur dans le perçage carré du support moustiquaire.**

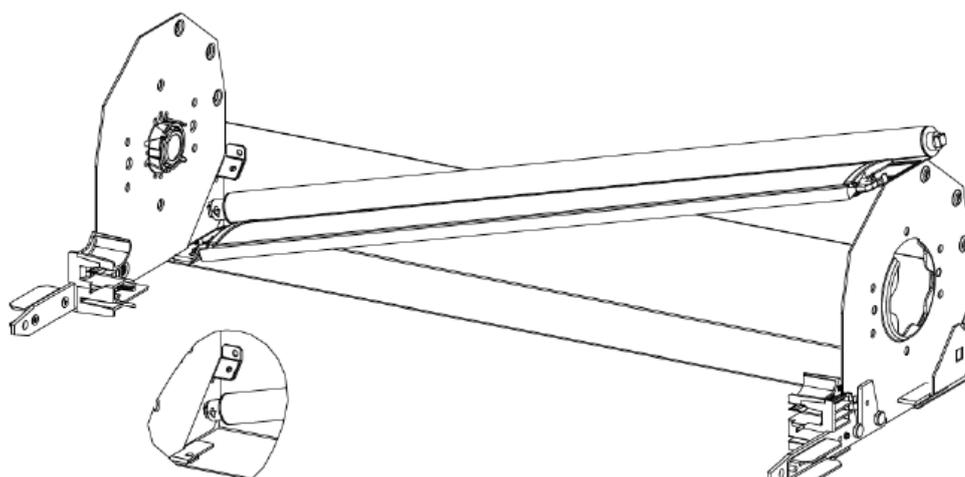



## 🔧 MISE EN PLACE DE LA MOUSTIQUAIRE DANS LE COFFRE EN TRADI (SUITE) 🔧


### **D) Basculer l'ensemble axe:**

L'embout opposé au compensateur vient également se loger dans la découpe carrée du support moustiquaire : c'est monté.


### **E) Tirer sur la barre de charge : déroulement d'environ 30 cm de toile.**

### **F) Engager la toile dans la passage de tulipe.**

### **G) Lâcher la barre de charge : elle vient en appui sur la tulipe.**

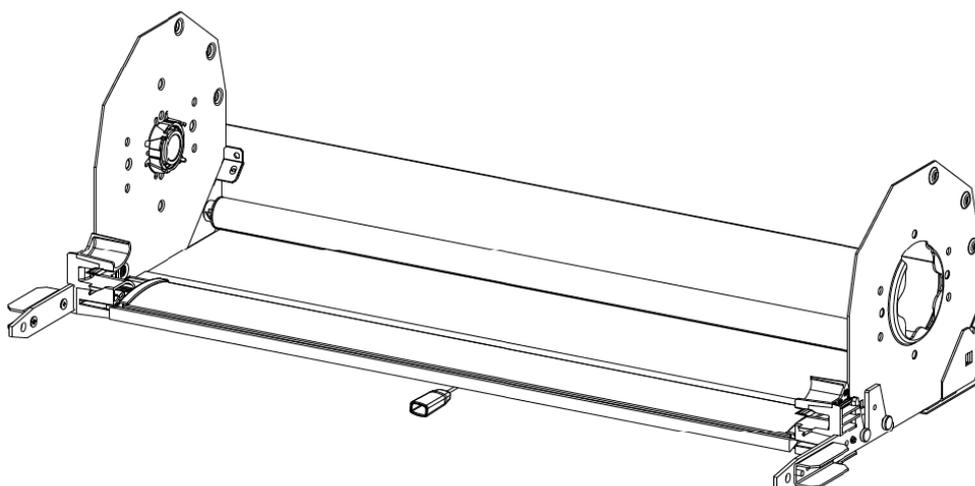


### **H) Monter l'axe laiton sur le compensateur : Assure le verrouillage en translation.**

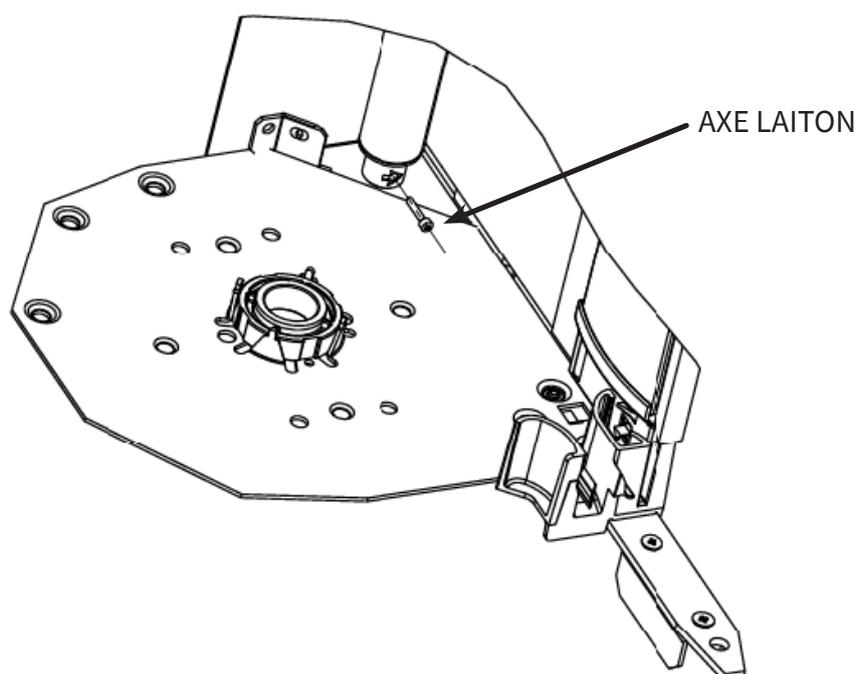

## MISE EN PLACE DE LA MOUSTIQUAIRE DANS LE COFFRE EN TRADI (SUITE)

**I) Casser l'axe par effet levier : L'axe présente une gorge permettant une casse facile dans la zone définie.**

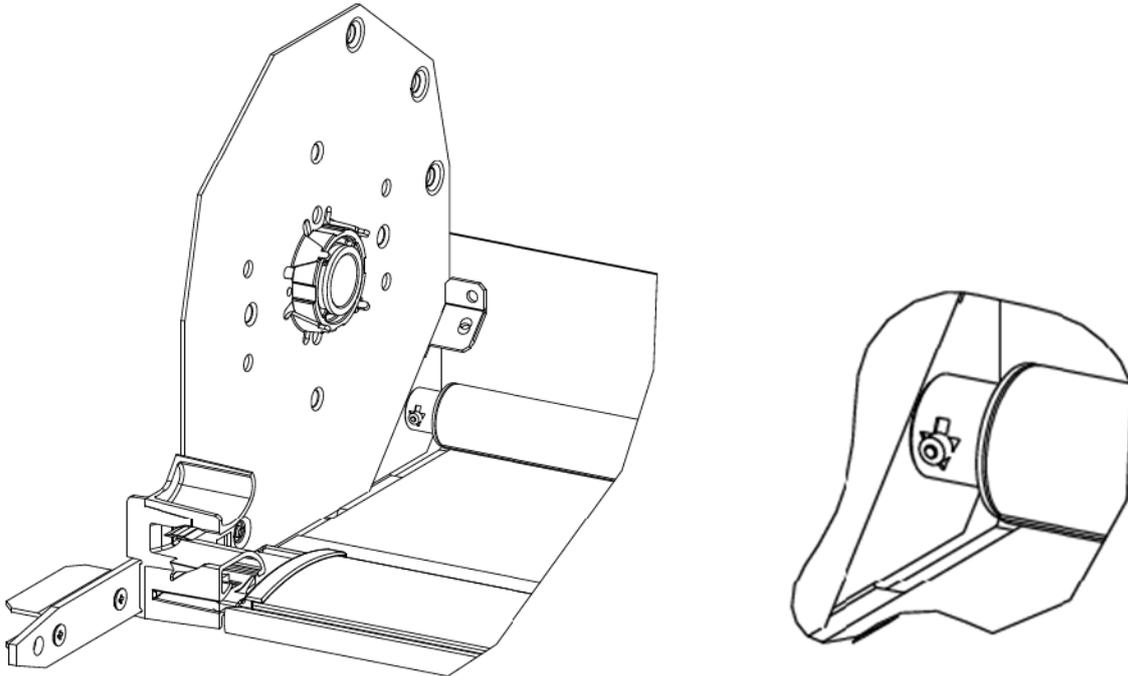

**J) Poursuivre le montage du volet roulant comme habituellement.**

### A) Dimensions :

1) Hauteur :

Définition de la hauteur de fabrication en fonction de la longueur de la toile :

- avec toile de L = 1400 hauteur = 1300 mm

- avec toile de L = 1800 hauteur = 1700 mm

- avec toile de L = 2600 hauteur = 2500 mm

Remarque : Hauteur de fabrication = hauteur coulisse + coffre.

2) Largeur :

Largeur MAXI conseillée : 1600 mm dos de coulisse.

Largeur MINI avec composants standards : 740 mm dos de coulisse.

**Remarque: Si besoin de largeur inférieure : il faut recouper le ressort du compensateur.**


### B) Tension du compensateur :

Celle-ci varie selon la largeur et la hauteur :

| LONGEUR<br>COFFRE FINI | NOMBRE DE TOURS DE TENSION |                      |                      |
|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                        | POUR HAUTEUR<br>1300       | POUR HAUTEUR<br>1700 | POUR HAUTEUR<br>2500 |
| 600                    | 18                         | 19                   |                      |
| 800                    | 20                         | 21                   |                      |
| 1000                   | 21                         | 22                   | 26                   |
| 1200                   | 21                         | 22                   | 26                   |
| 1400                   | 22                         | 23                   | 27                   |
| 1600                   | 25                         | 26                   | 30                   |

### C) Montage joint anti vent :


Disposition selon photo ci-contre :

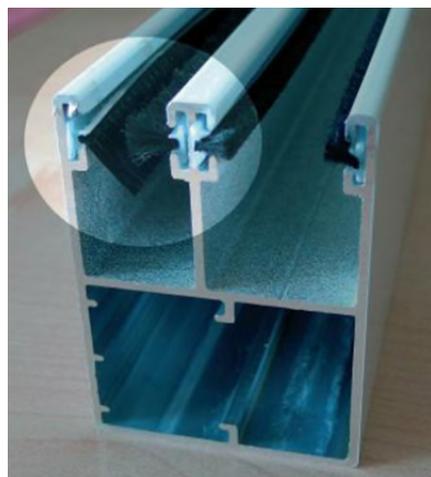



# DEFINITION DE L'ENCOMBREMENT DE LA MOUSTIQUAIRE PAR TAILLE DE COFFRE EN TRADI OU EN RENOVATION

## TOILE STANDARD OU TOILE ANTI POLLEN

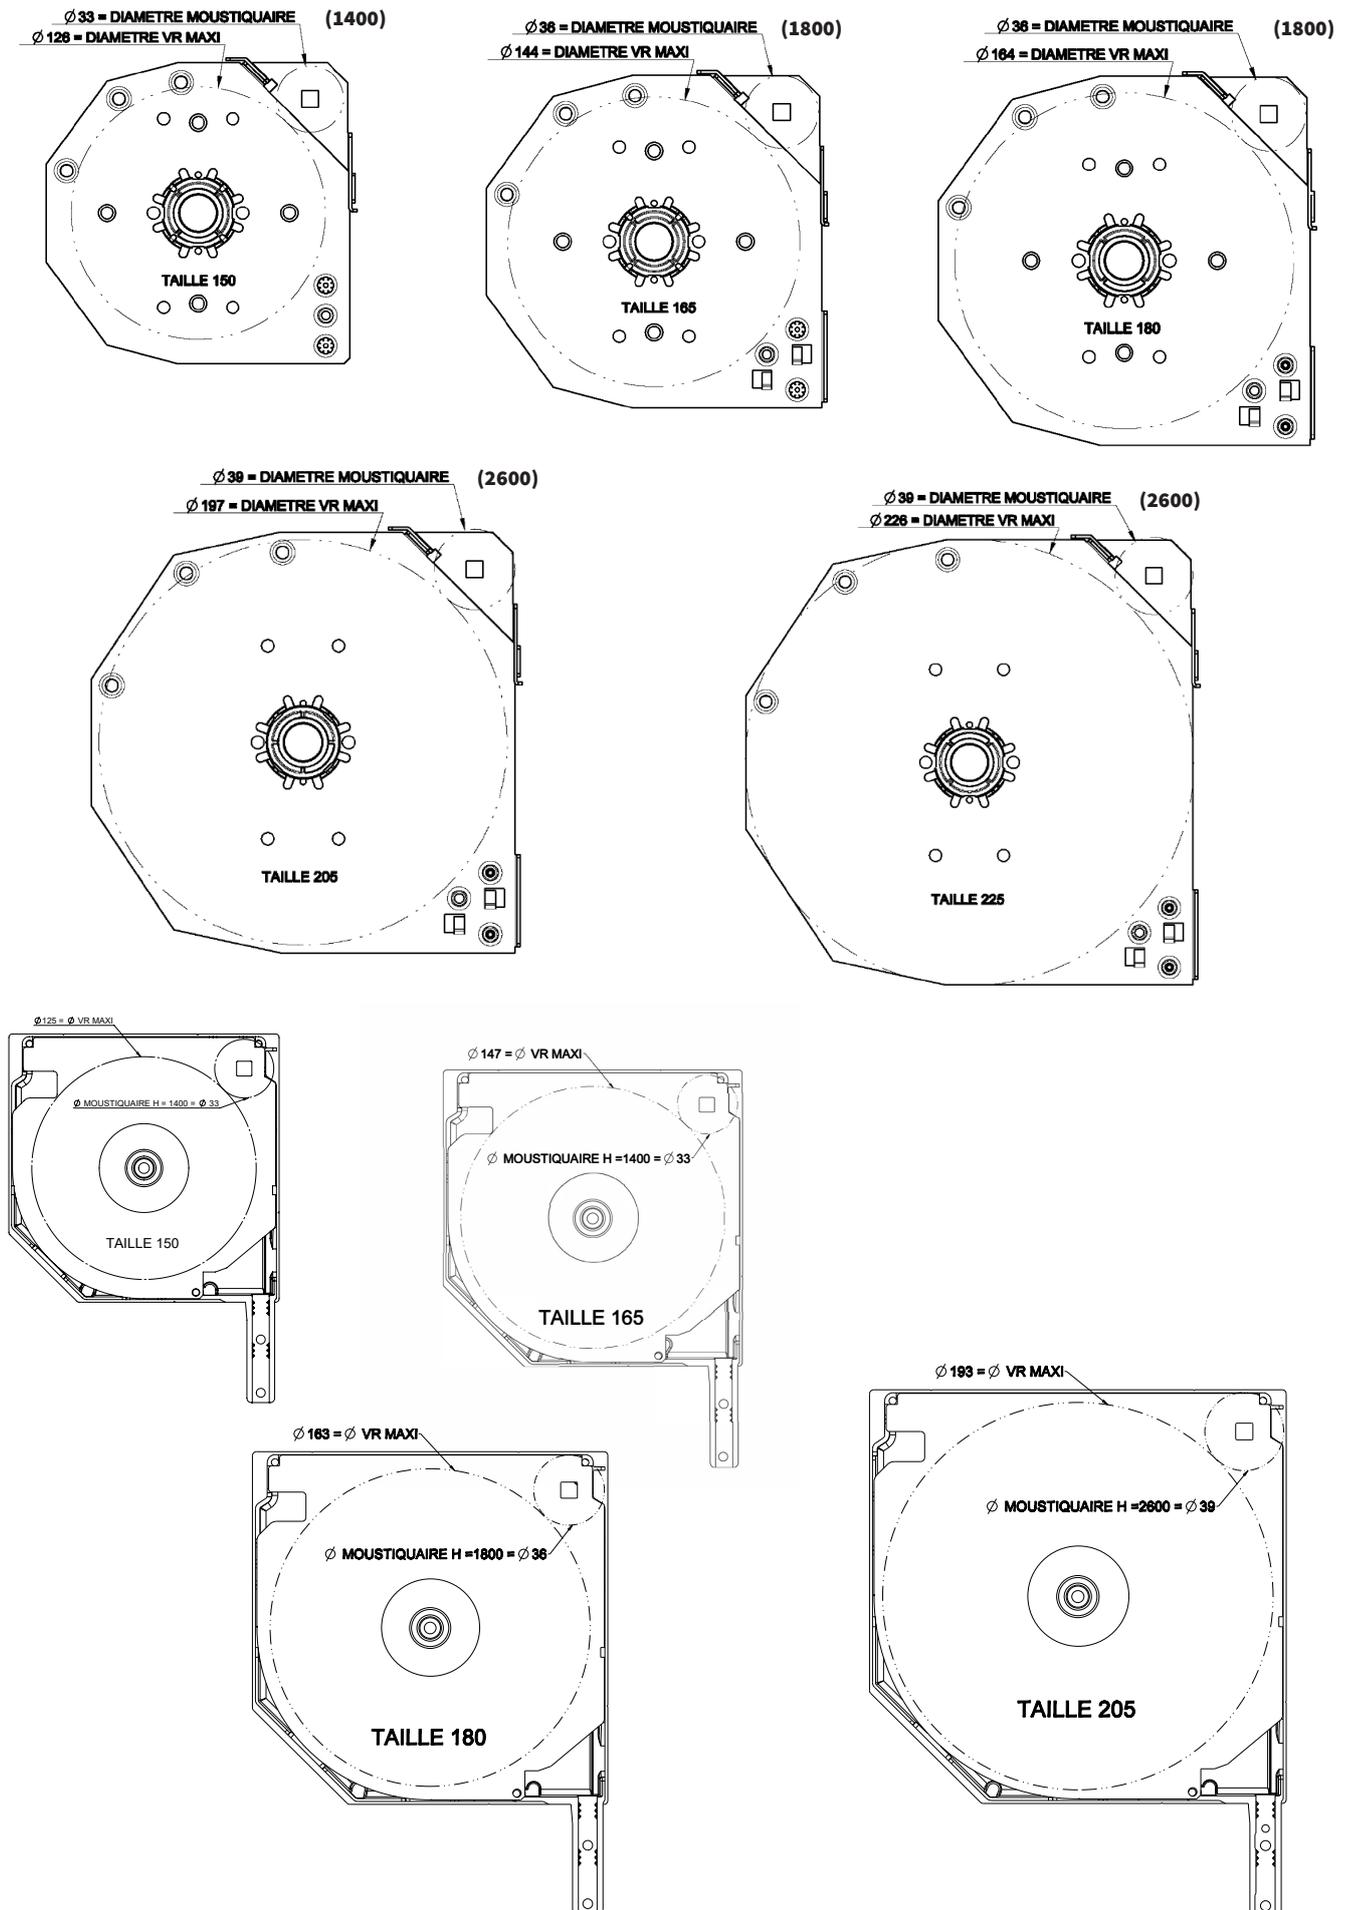



**ZURFLÜH-FELLER**

**ZURFLÜH-FELLER**

**11 Rue des Herbiers - 25190 Noirefontaine - France**

**Tél. : +33 381 99 33 00**

**Fax : +33 381 99 33 40**

**[www.zurfluh-feller.fr](http://www.zurfluh-feller.fr)  
[std@zurfluh-feller.com](mailto:std@zurfluh-feller.com)**

**SAS au capital de 3 000 000 € - RCS Belfort : B 876 750 043 00013**