




ZURFLÜH-FELLER

Walzenkapseln & Wellenbolzen für Achtkantwelle

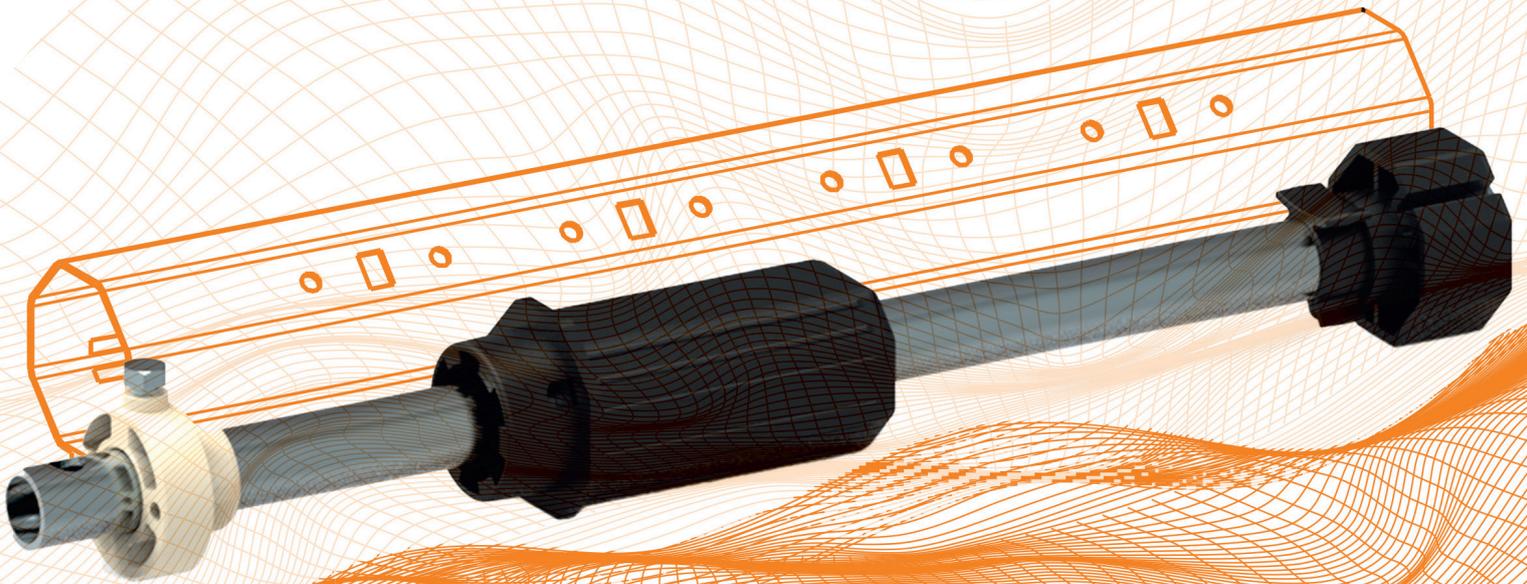

Einziehbare Walzenkapseln



Art.-Nr. A412D

Zur Verwendung mit Mitnehmernaben, Lager m. Durchm. 28 mm, clipbaren Begrenzungsplatten und Scheiben.
Tragkraft je einziehbarer Walzenkapsel: 10 kg.



Art.-Nr. A483A

Wird auf Lager mit 18 mm-Bohrung montiert. Übertragung der Bedienung durch Vierkant 10 mm.
Tragkraft je einziehbarer Walzenkapsel: 10 kg.

Kurze Walzenkapseln



Art.-Nr. A411

Wird auf Lager mit 18 mm Bohrung montiert. Übertragung der Bedienung durch Vierkant 8 mm (Ausführung Vierkant 10 mm verfügbar).
Tragkraft je Walzenkapsel: 8 kg.



Art.-Nr. A461

Walzenkapseln mit rohrförmigem Stift



Art.-Nr. A403

Montage mit Aufschraublager. Übertragung der Bedienung durch Mitnehmernabe.
Tragkraft je Walzenkapsel: 8 kg.



Art.-Nr. A454

Vielseitiger Wellenbolzen



Art.-Nr. A458

Montage mit Aufschraublager. Übertragung der Bedienung durch Mitnehmernabe.
Tragkraft je Wellenbolzen: 20 kg.

Verstellbare Wellenbolzen



Art.-Nr. A402C

Wird mit Aufschraublager montiert, Einsatz auf gegenüberliegender Seite der Bedienung, max. Einstelllänge 130 mm.
Tragkraft je Wellenbolzen: 17 kg.



Ref. A459

Wird mit Aufschraublager montiert, Einsatz auf gegenüberliegender Seite der Bedienung, max. Einstelllänge 90 mm.
Tragkraft je Wellenbolzen: 17 kg.
Ausführung erhältlich mit einer max. Einstelllänge 130 mm und Tragkraft je Wellenbolzen: 20 kg.



Art.-Nr. A485B

Wird mit Aufschraublager montiert, Einsatz auf gegenüberliegender Seite der Bedienung, max. Einstellbereich 85 mm.
Tragkraft je Wellenbolzen: 20 kg.

Einziehbare Wellenbolzen



Art.-Nr. A484A

Zur Verwendung mit Mitnehmernaben, Lager m. Durchm. 28 mm, clipbaren Begrenzungsplatten und Gurtscheiben.
Tragkraft je einziehbarem Wellenbolzen: 20 kg.

