

NOS ATTACHES **TABLIER**


VERSIONS À CLIPPER



Capacité poids :
5 kg / attache

Forme d'accrochage avec
pénétration réduite :
pas d'interférence moteur

TUBE ZF

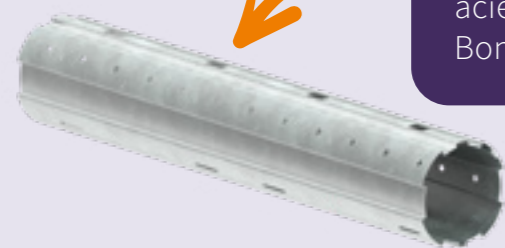

Matière utilisée :
acier galvanisé Z275
Bonne résistance à la corrosion

GAMME ZF54 = Encombrement / Enroulement

Idéal petits coffres / moteurs solaires

► Clair de jour

GAMME ZF64 = Performance

Résistance à la flexion / torsion > aux tubes octo de 60

► Volets grandes dimensions

LA MAÎTRISE DE LA FABRICATION FIABILISE
LA COMPATIBILITÉ DES PRODUITS.
ENGAGEMENT QUALITÉ UN SEUL INTERLOCUTEUR



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Injection des maillons



Profilage :

Une profileuse dédiée
au tube ZF54
3 000 km de tube profilés
chaque année



Assemblage des verrous



ZURFLÜH-FELLER

11 Rue des Herbiers - 25190 Noirefontaine - France
Tél. : +33 (0)3 81 99 33 00 - Fax : +33 (0)3 81 99 33 40 - std@zurfluh-feller.com

www.zurfluh-feller.fr

Gamme de
**tubes, attaches
& verrous**



ZURFLÜH-FELLER



En neuf



En rénovation

SÉCURITÉ ET VERROUILLAGE,
une solution ZF pour chaque projet
de construction ou chaque rénovation

www.zurfluh-feller.fr

UN VERROU ADAPTÉ À CHAQUE BESOIN



Collectif



Capacité poids :
7 kg / verrou
Enroulement* :
++


Mode de fixation :
3 trous Ø 4.5
Ou fil sur lumières
16 x 2

Gamme Attaches rigides
H892K/L/M

- **Compétitivité** prix /gain économique
- Rapidité de montage
- Différents modes de fixation
- Lame de 8
- Tubes ZF54/64



Maison individuelle



Capacité poids :
7 kg / verrou
Enroulement* :
+

Mode de fixation :
4 trous Ø 4.5
Ou fil sur lumières
16 x 2

Gamme Clicksurs
H875/H876...

- **SAV**
- **Adaptabilité** (version 1 à 2 maillons)
- Différents modes de fixation
- Fixation à l'aveugle
- Lames de 8 et 14
- Tous tubes : ZF45/ ZF54/ZF64
- Grandes largeurs



Tabliers colorés /
"haut de gammes"
Optimisation version
taille de coffres



Capacité poids :
7 kg / verrou
Enroulement* :
+++

Mode de fixation :
Nouvelle rangée
de lumières
11.6 x 5.7 mm

Gamme Re-Flex
H897...

- **Robustesse** (charnières fermées axes métalliques)
- Rapidité de montage
- **Anti-marquage (protection TPU)**



Autres solutions
anti-marquage pour
des volets plus lourds.

- Encombrement
- Lames de 8 et 14 via un profil amovible H872B
- Tube ZF54