

Materialschonende Führung mit Beflockung

Die Führungsschienen 25 × 19 × 25 × 1,2 mm verfügen über eine hochwertige Beflockung zur Reduzierung von Reibung und Laufgeräuschen.


Dadurch wird ein ruhiger, verschleißarmer Lauf des Rollladenpanzers gewährleistet.

Produkteigenschaften

- ✓ Reduzierte Laufgeräusche
- ✓ Schonende Panzerführung
- ✓ Verschleißarmer Betrieb
- ✓ Ruhiger Rollladenlauf
- ✓ Hochwertige Beflockung
- ✓ Optimierte Laufeigenschaften

Führungsschienen 25 × 19 × 25 × 1,2 mm

Art.-Nr.	Ausführung	VE
40750	E6EV1	60 m
40758	Anthrazit	60 m
40755	C34	60 m
40757	Weiß	60 m

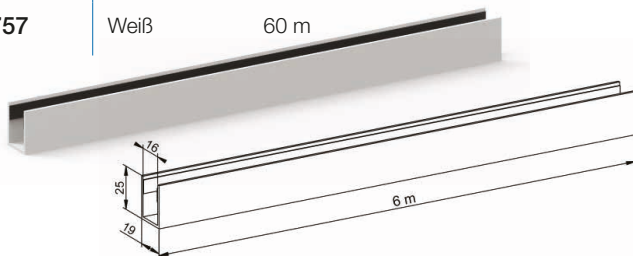

Eckermann GmbH

Präzision für Rollladensysteme seit 1895

Technik, die zuverlässig funktioniert –
seit über 100 Jahren

Ihr Projekt ist unsere Leidenschaft.

Lassen Sie uns gemeinsam die passende
Lösung finden.

Kontakt

Eckermann GmbH
Brunhildestraße 10
61389 Schmitten im Taunus · Germany
T +49 6082 671
E info@eckermann-gmbh.de

www.zurfluh-feller.de

Fragen Sie unser Vertriebsteam – wir beraten Sie gern.

Hinweis

Jetzt Newsletter abonnieren &
Whitepaper zu unserem Wicker 18022
E/EM gratis herunterladen:



Aluminium-Profile

für moderne
Rollladensysteme

Präzise Systeme für moderne Rollladen- und
Fassadenlösungen

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. 05-2026

3-TEILIGES SYSTEM REVISION AUSSEN

NEU: BASISSCIENE 75 MM


FÜHRUNGSSCHIENE A3

Modulares System für Revision außen

Die mehrteilige Führungsschiene besteht aus einer tragenden Schiene, einem aufgesetzten Basisprofil sowie einem außenliegenden Abrollprofil. Der modulare Aufbau gewährleistet eine stabile Führung des Rollladenpanzers sowie eine hochwertige Außenansicht.

3-teiliges System bestehend aus

→ Schiene → Basisprofil → Abrollprofil

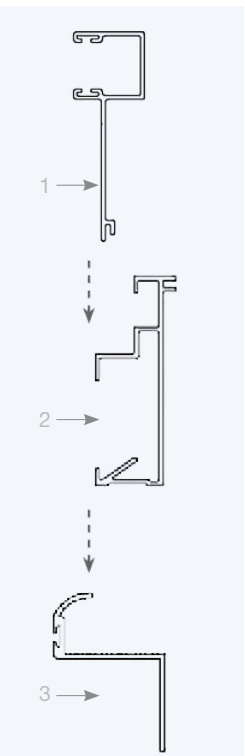


Ref.-Nr.*	Ausführung	VE
720307	Schiene RAL 7016 matt mit Bürste	60 m
720304	Schiene weiß RAL 9016 mit Bürste	60 m
720310	Basisprofil blank (nicht sichtbar)	60 m
720328A	Abrollprofil 40 mm RAL 7016 matt	60 m
720324A	Abrollprofil 40 mm weiß	60 m

* Vorläufige Referenznummern.

Darstellung schematisch:
1 Schiene (Tragendes Grundprofil),
2 Basisprofil (Verbindungs- / Aufbauprofil),
3 Abrollprofil (Sicht- und Laufprofil)

Erweiterte Stabilität für moderne Systeme




Basisschiene 75 mm

Ref.-Nr.*	Farbe	VE
969084	Weiß	24 m
969087	RAL 7016 matt	24 m


* Vorläufige Referenznummern.

Führungsschiene 30 x 28 x 30 mm





Ref.-Nr.*	Farbe	VE
3738BW	Weiß	60 m
3738ANT	RAL 7016 matt	60 m

* Vorläufige Referenznummern.

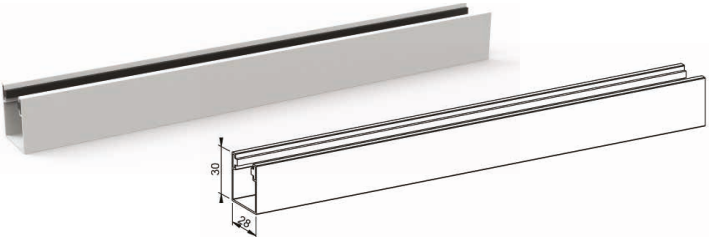

Abrollprofil 40 mm



Ref.-Nr.*	Farbe	VE
720324A	Weiß	60 m
720328A	RAL 7016 matt	60 m
600509	Bürsteneinlage grau	325 m


* Vorläufige Referenznummern.

Robuste Führung für große Systeme

Die Führungsschiene „A3“ 53 x 22 mm überzeugt durch hohe Stabilität, montagefreundlichen Systemaufbau und eine hochwertige Optik.

Das Profilsystem für Vorbauelemente ermöglicht eine sichere Führung.

Führungsschiene „A3“ 53 x 22 mm



Ref.-Nr.*	Farbe	VE
600204GM	Weiß matt	60 m
600205G	Braun	60 m
600208G	RAL 9006	60 m
600210G	RAL 7016	60 m
600210GM	RAL 7016 matt	60 m

* Vorläufige Referenznummern.

Vorteile unserer Aluminium-Profile

- ✓ Führungsschienen & Profilsysteme
- ✓ Mit Bürste oder Beflockung
- ✓ Modular kombinierbar
- ✓ Für Neubau & Revision